


Projekt budowlano – wykonawczy

**Przyłącza kanalizacyjnego do posesji Poprzeczna Nr. 5b.
w Ozorkowie
działka Nr 314**

Inwestor: Barbara i Józef Wiktorowscy
ul. Poprzeczna Nr 5b.
95-035 Ozorków

Użytkownik: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.
ul. Żwirki Nr 30
95 – 035 Ozorków

Opracował::


techn. Edmund Miotelski
upr. wod.-kan. Nr 295/86/WŁ
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 182 m.70

Łódź październik 2013 r

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Inwestorem budowy przykanalika są Barbara i Józef Wiktorowscy zamieszkali przy ul. Poprzecznej Nr 5b

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto projekt przykanalika do posesji Nr 5b na odcinku od istniejącej końcówki do posesji do włączenia instalacji wewnętrznej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez O.P.K. budowa przykanalika została podzielona następująco:

- odcinek od kanału miejskiego do posesji budowany będzie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- odcinek przykanalika od końcówki przyłącza do posesji do miejsca włączenia instalacji wewnętrznej wraz ze studzienką \varnothing 425 mm przez właściciela posesji.

3. Opis projektowanego rozwiązania.

Przykanalik zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się wykonać z rur kamionkowych \varnothing 0,15 m na odcinku do studzienki \varnothing 425 mm PVC. Dalej do podłączenia z instalacją z rur PVC \varnothing 0,15 m "WAWIN".


Szczegóły odnośnie zagłębienia przykanalika oraz studzienki \varnothing 425 mm pokazano odpowiednio na rys. Nr 2 i 3.

Należy dokonać likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zakres projektu uzgodniono z właścicielem posesji.

Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie wyjścia kanalizacji z budynku należy uprzednio je zaniwelować. Jest to niezbędne do podłączenia przykanalika do kanału miejskiego.

Opracował:


Piotr Edmund Mielecki
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 182 m.70

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami

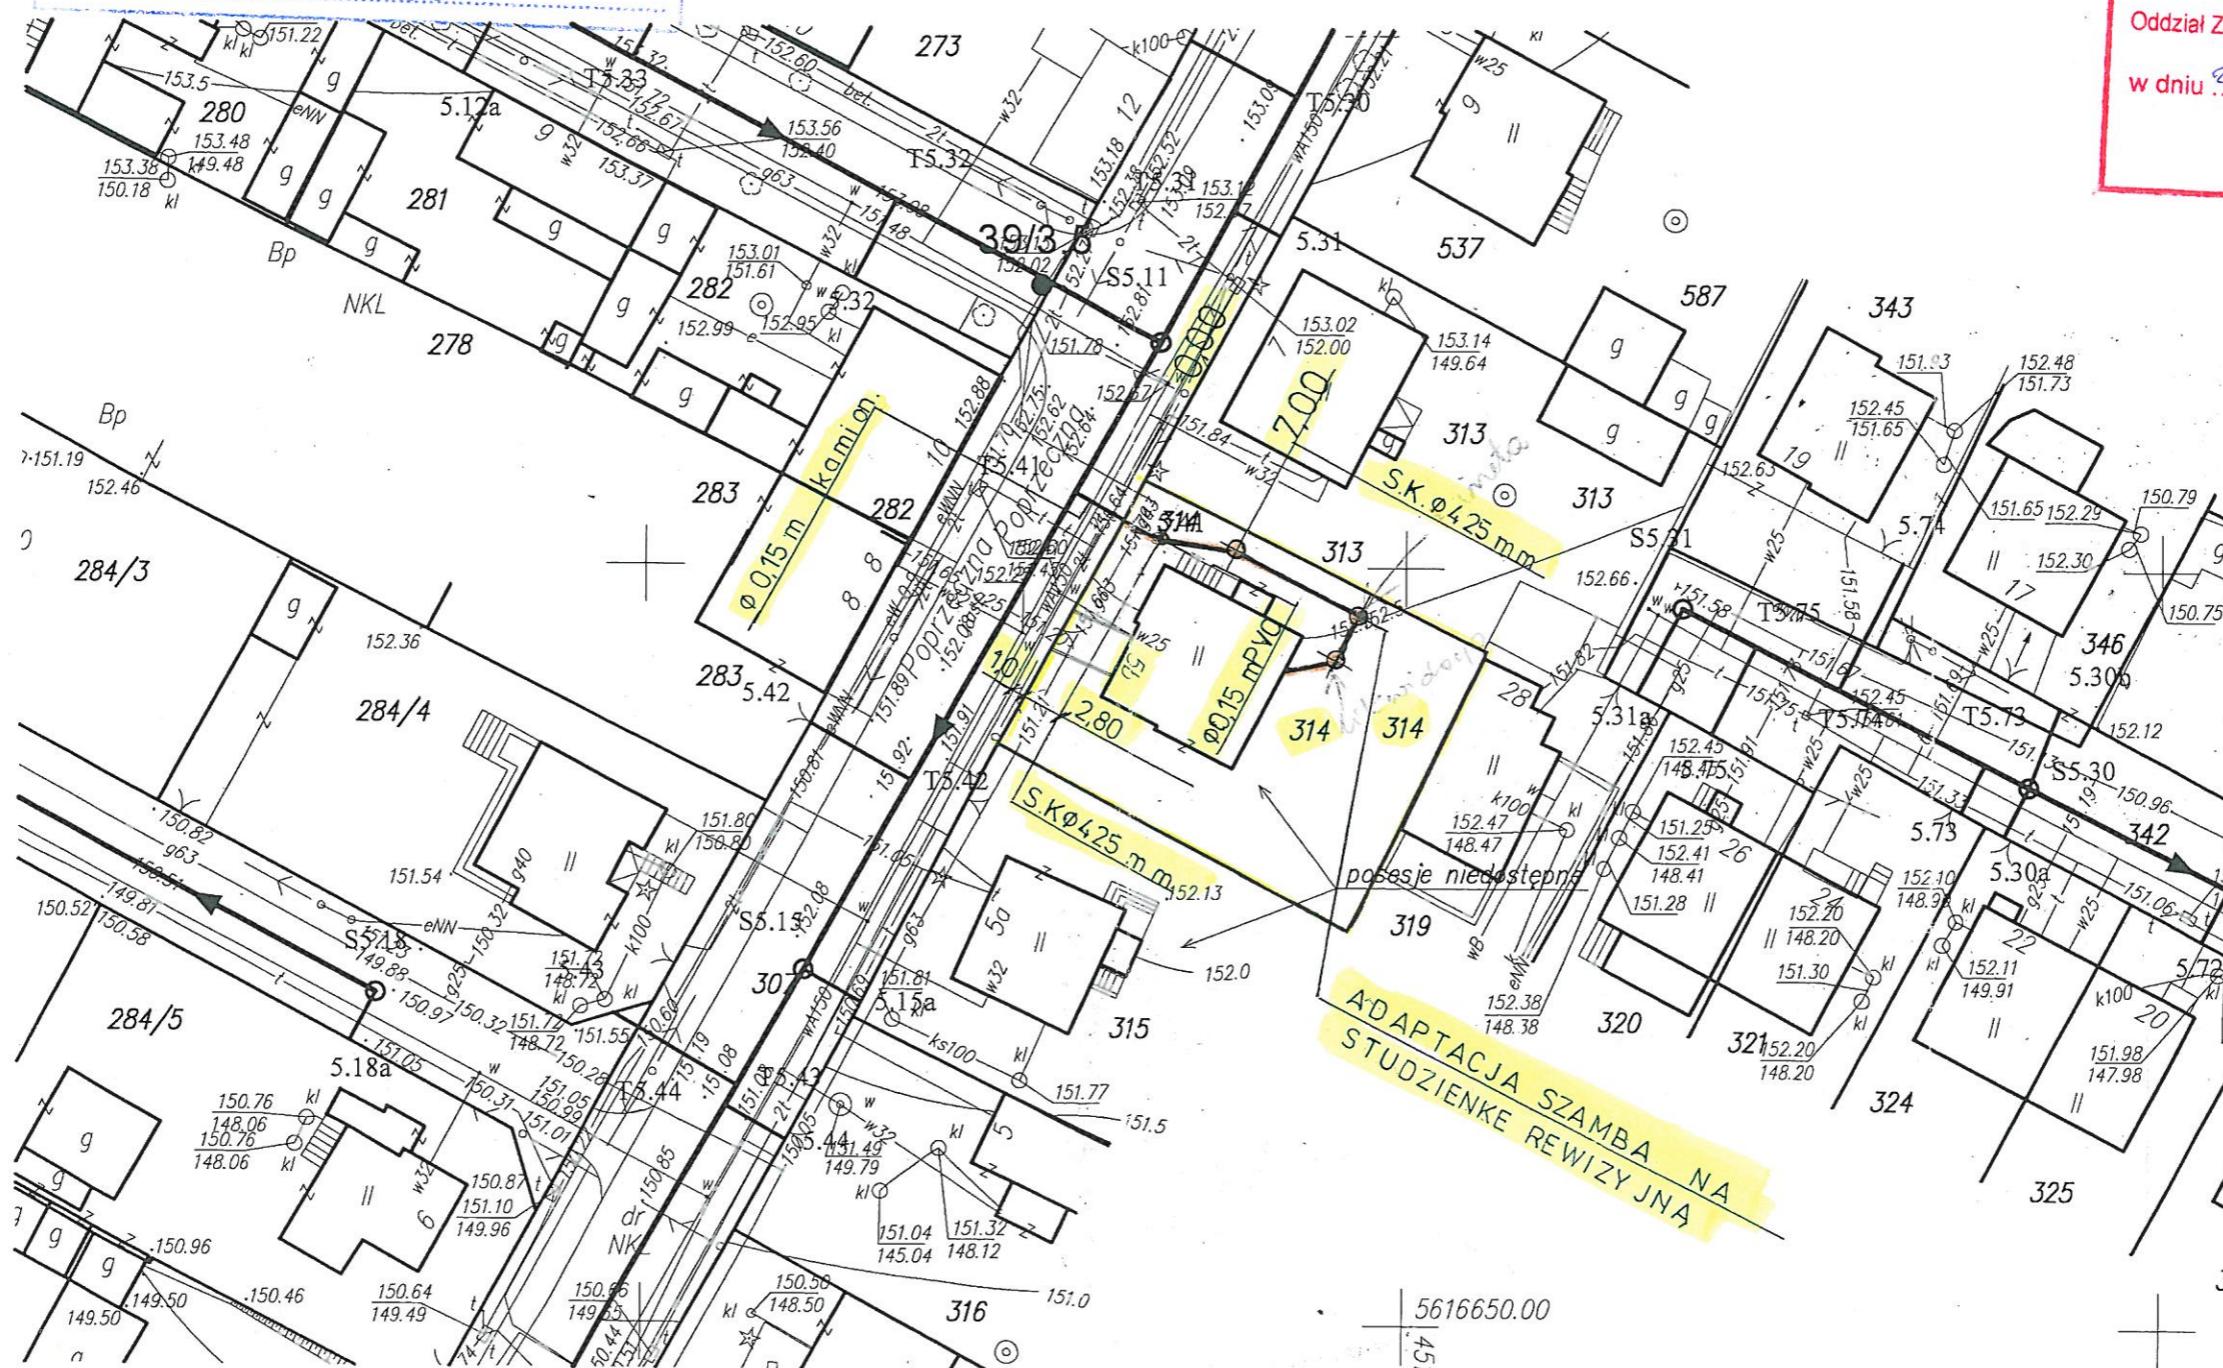
bez uwag

Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
inż. Karol Kwaśniewski

Ozorków dn. 15.10.2013

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
Oddział Zasobu Geodezyjno Kartograficznego
w dniu 29-09-2008r pod nr 9421
Za zgodność z oryginałem

techn. Edmund Mielecki
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Picińska 182 m.70



3.

techn. Edmund Mielecki
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Picińska 182 m.70

Obiekt: KANALIZACJA:	Projektował:
ul. POPRZECZNA Nr 5b w OZORKOWIE	Skala:
Tytuł rysunku:	1: 500
PLAN ZAGOSPODAROWANIA	Nr rys. 1

