


Projekt budowlano – wykonawczy

**Przylączya kanalizacyjnego do posesji Klonowa Nr 6.
w Ozorkowie
działka Nr 394 .**

Inwestor : Józefa Barańska
 95-035 Ozorków
 ul. Klonowa Nr 6 .

Użytkownik: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o.
 ul. Żwirki Nr 30
 95 – 035 Ozorków

Opracował::


techn. Edmund Miciński
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Łódź sierpień 2011 r

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Inwestorem budowy przykanalika jest Józefa Barańska zamieszkała przy ul. Klonowa Nr 6 działka Nr Ew. 394.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto projekt przykanalika do posesji Nr 6 na odcinku od granicy posesji do włączenia instalacji wewnętrznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez O.P.K. budowa przykanalika została podzielona następująco:

- odcinek od kanału miejskiego do granicy posesji budowany będzie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- odcinek przykanalika od granicy posesji do miejsca włączenia instalacji zewnętrznej, wraz ze studzienką \varnothing 425 mm przez właściciela posesji.

3. Opis projektowanego rozwiązania.


Przykanalik zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się wykonać z rur kamionkowych \varnothing 0,15 m dwustronnie glazurowanych na odcinku do studzienki \varnothing 425 mm PVC. Dalej do podłączenia z instalacją z rur PVC \varnothing 0,15 m "WAWIN". Szczegóły odnośnie zagłębienia przykanalika oraz studzienki \varnothing 425 mm pokazano odpowiednio na rys. Nr 2 i 3.

Należy dokonać likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zakres projektu uzgodniono z właścicielem posesji.

Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie wyjścia kanalizacji z budynku należy uprzednio je zaniwelować. Jest to niezbędne do podłączenia przykanalika do kanału miejskiego.

Opracował:


techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/Wk.
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
Oddział Zasobu Geodezyjno Kartograficznego
w dniu 8-10-2008r. pod nr 9775

Za zgodność z oryginałem

techn. Edmund Micielski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/Wr.
93-504 Łódź
ul. Cieszkowskiego 11a m. 25

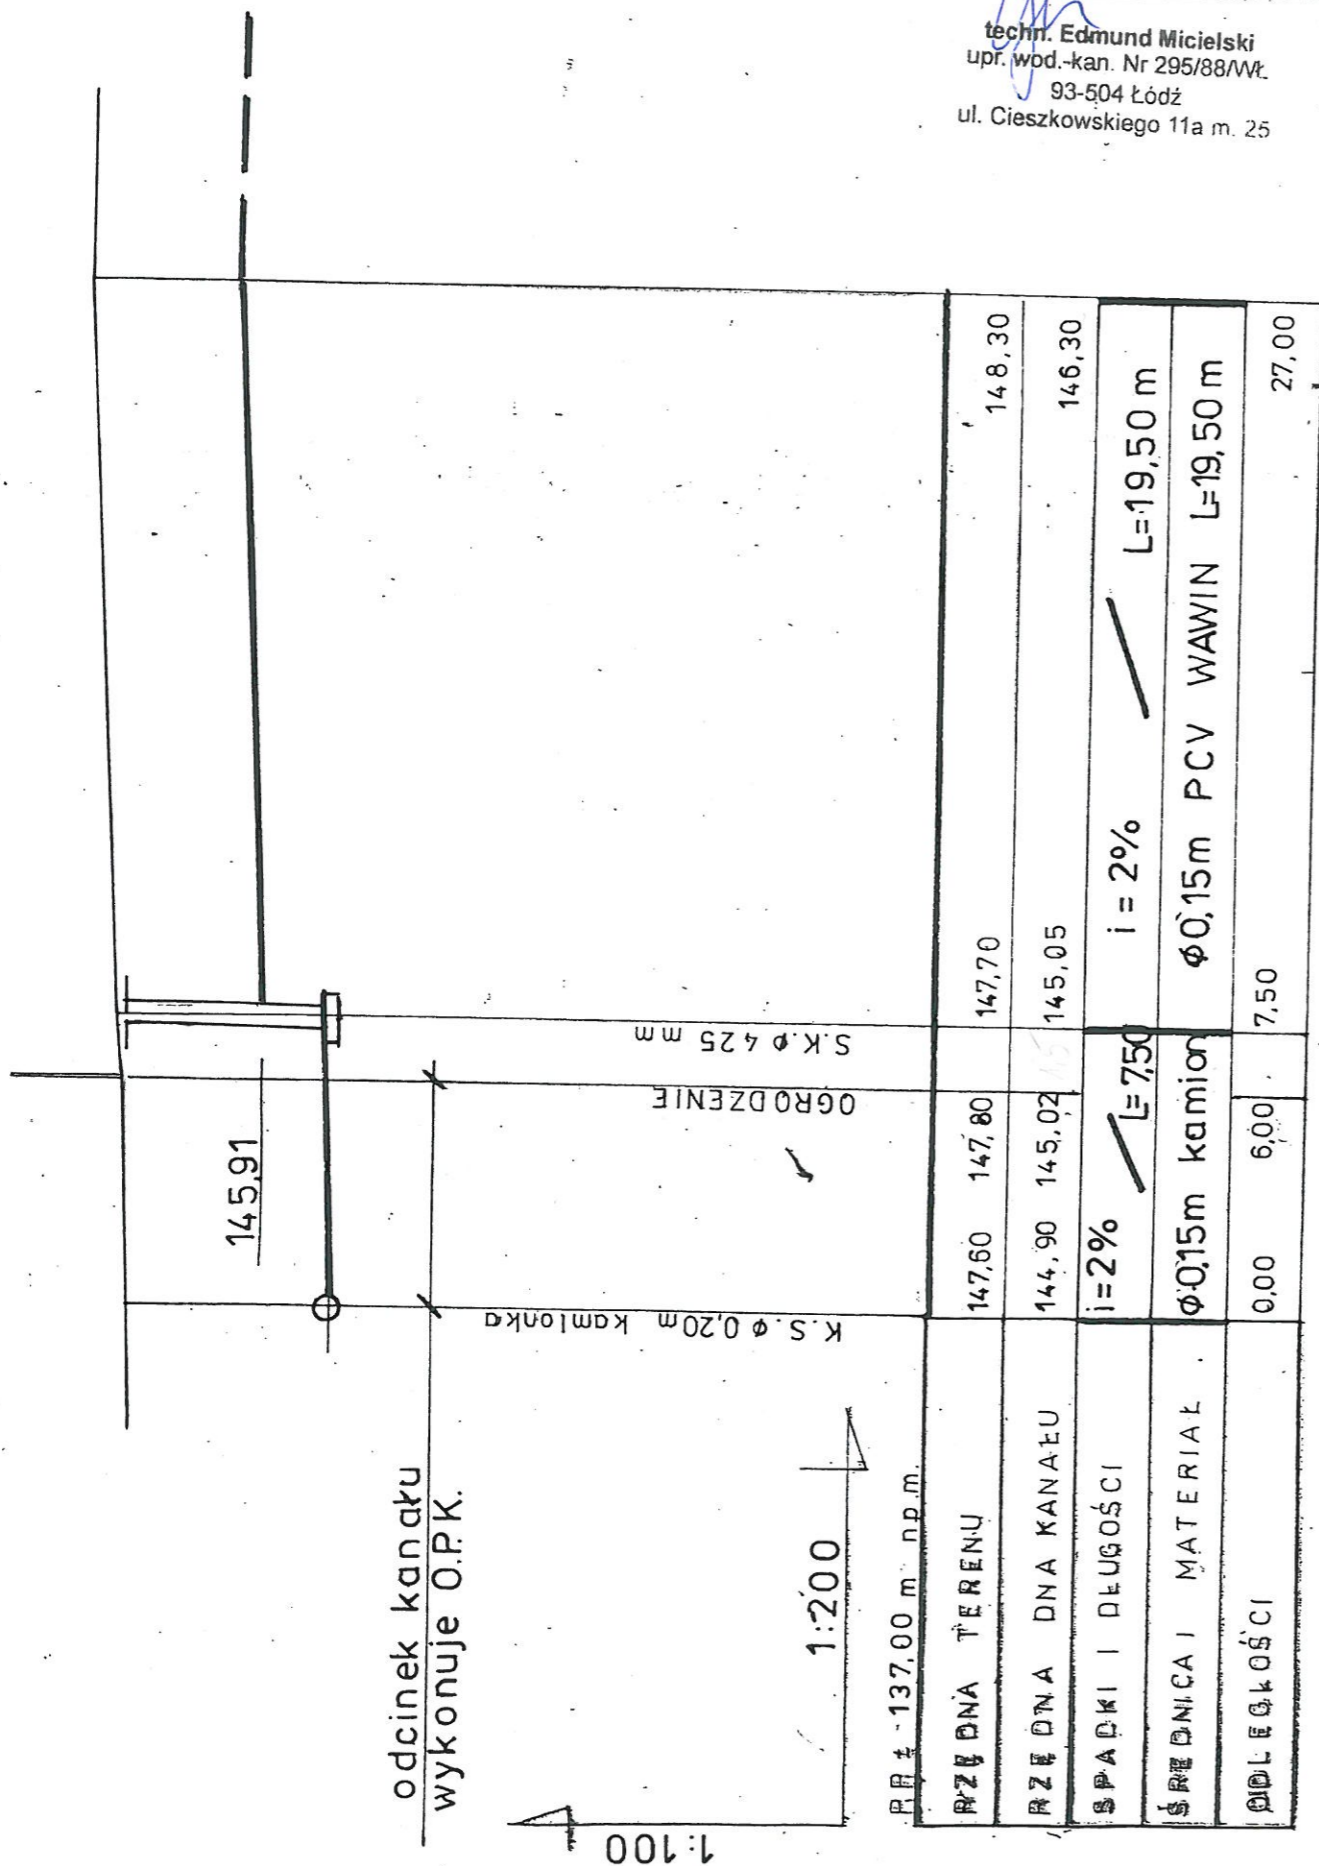
Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

Orzarków dn. 12.08.2011, mgr inż. Marek Bartczak
upr. bud. 15642/Wr.

| | |
|---|------------------------------|
| Obiekt: KANALIZACJA: ul. KLONOWA Nr 6 w OZORKOWIE | Projektował: |
| Tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA | Skala: 1:500 Nr rys. 1 |

| | | |
|---|--|---|
| Obiekt: KANALIZACJA: ul. KLONOWA Nr 6 w OZORKOWIE | | Projektował: Skala: 1:100 / 200 |
| Tytuł rysunku: PROFIL PRZYŁĄCZA KANA | | Nr rys. 2 |

techn. Edmund Micielski
 upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ.
 93-504 Łódź
 ul. Cieszkowskiego 11a m. 25



odcinek kanału
 wykonuje O.P.K.