


Projekt budowlano – wykonawczy

Przyłącza kanalizacyjnego do posesji Liściasta Nr. 28
w Ozorkowie
działka Nr 319.

Inwestor: Ryszard Bugno
ul. Liściasta Nr 28
95-035 Ozorków

Użytkownik: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.
ul. Żwirki Nr 30
95 – 035 Ozorków

Opracował::


techn. Edmund Michalski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 182 m.70

Łódź lipiec 2012 r

OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor.

Inwestorem budowy przykanalika jest Ryszard Bugno zamieszkały przy ul. Liściasta Nr 28.

2. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęto projekt przykanalika do posesji Nr 28 na odcinku od granicy posesji do włączenia instalacji wewnętrznej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez O.P.K. budowa przykanalika została podzielona następująco:

- odcinek od kanału miejskiego do granicy posesji budowany będzie przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- odcinek przykanalika od granicy posesji do miejsca włączenia instalacji zewnętrznej, wraz ze studzienką $\varnothing 425$ mm przez właściciela posesji.

3. Opis projektowanego rozwiązania.


Przykanalik zgodnie z warunkami technicznymi projektuje się wykonać z rur kamionkowych $\varnothing 0,15$ m dwustronnie glazurowanych na odcinku do studzienki $\varnothing 425$ mm PVC. Dalej do podłączenia z instalacją z rur PVC $\varnothing 0,15$ m "WAWIN". Szczegóły odnośnie zagłębienia przykanalika oraz studzienki $\varnothing 425$ mm pokazano odpowiednio na rys. Nr 2 i 3.


Należy dokonać likwidacji istniejących zbiorników bezodpływowych.

Zakres projektu uzgodniono z właścicielem posesji.

Z uwagi na brak szczegółowych danych odnośnie wyjścia kanalizacji z budynku należy uprzednio je zaniwelować. Jest to niezbędne do podłączenia przykanalika do kanału miejskiego.

Opracował:


techn. Edmund Michalski
upr. wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 182 m.70

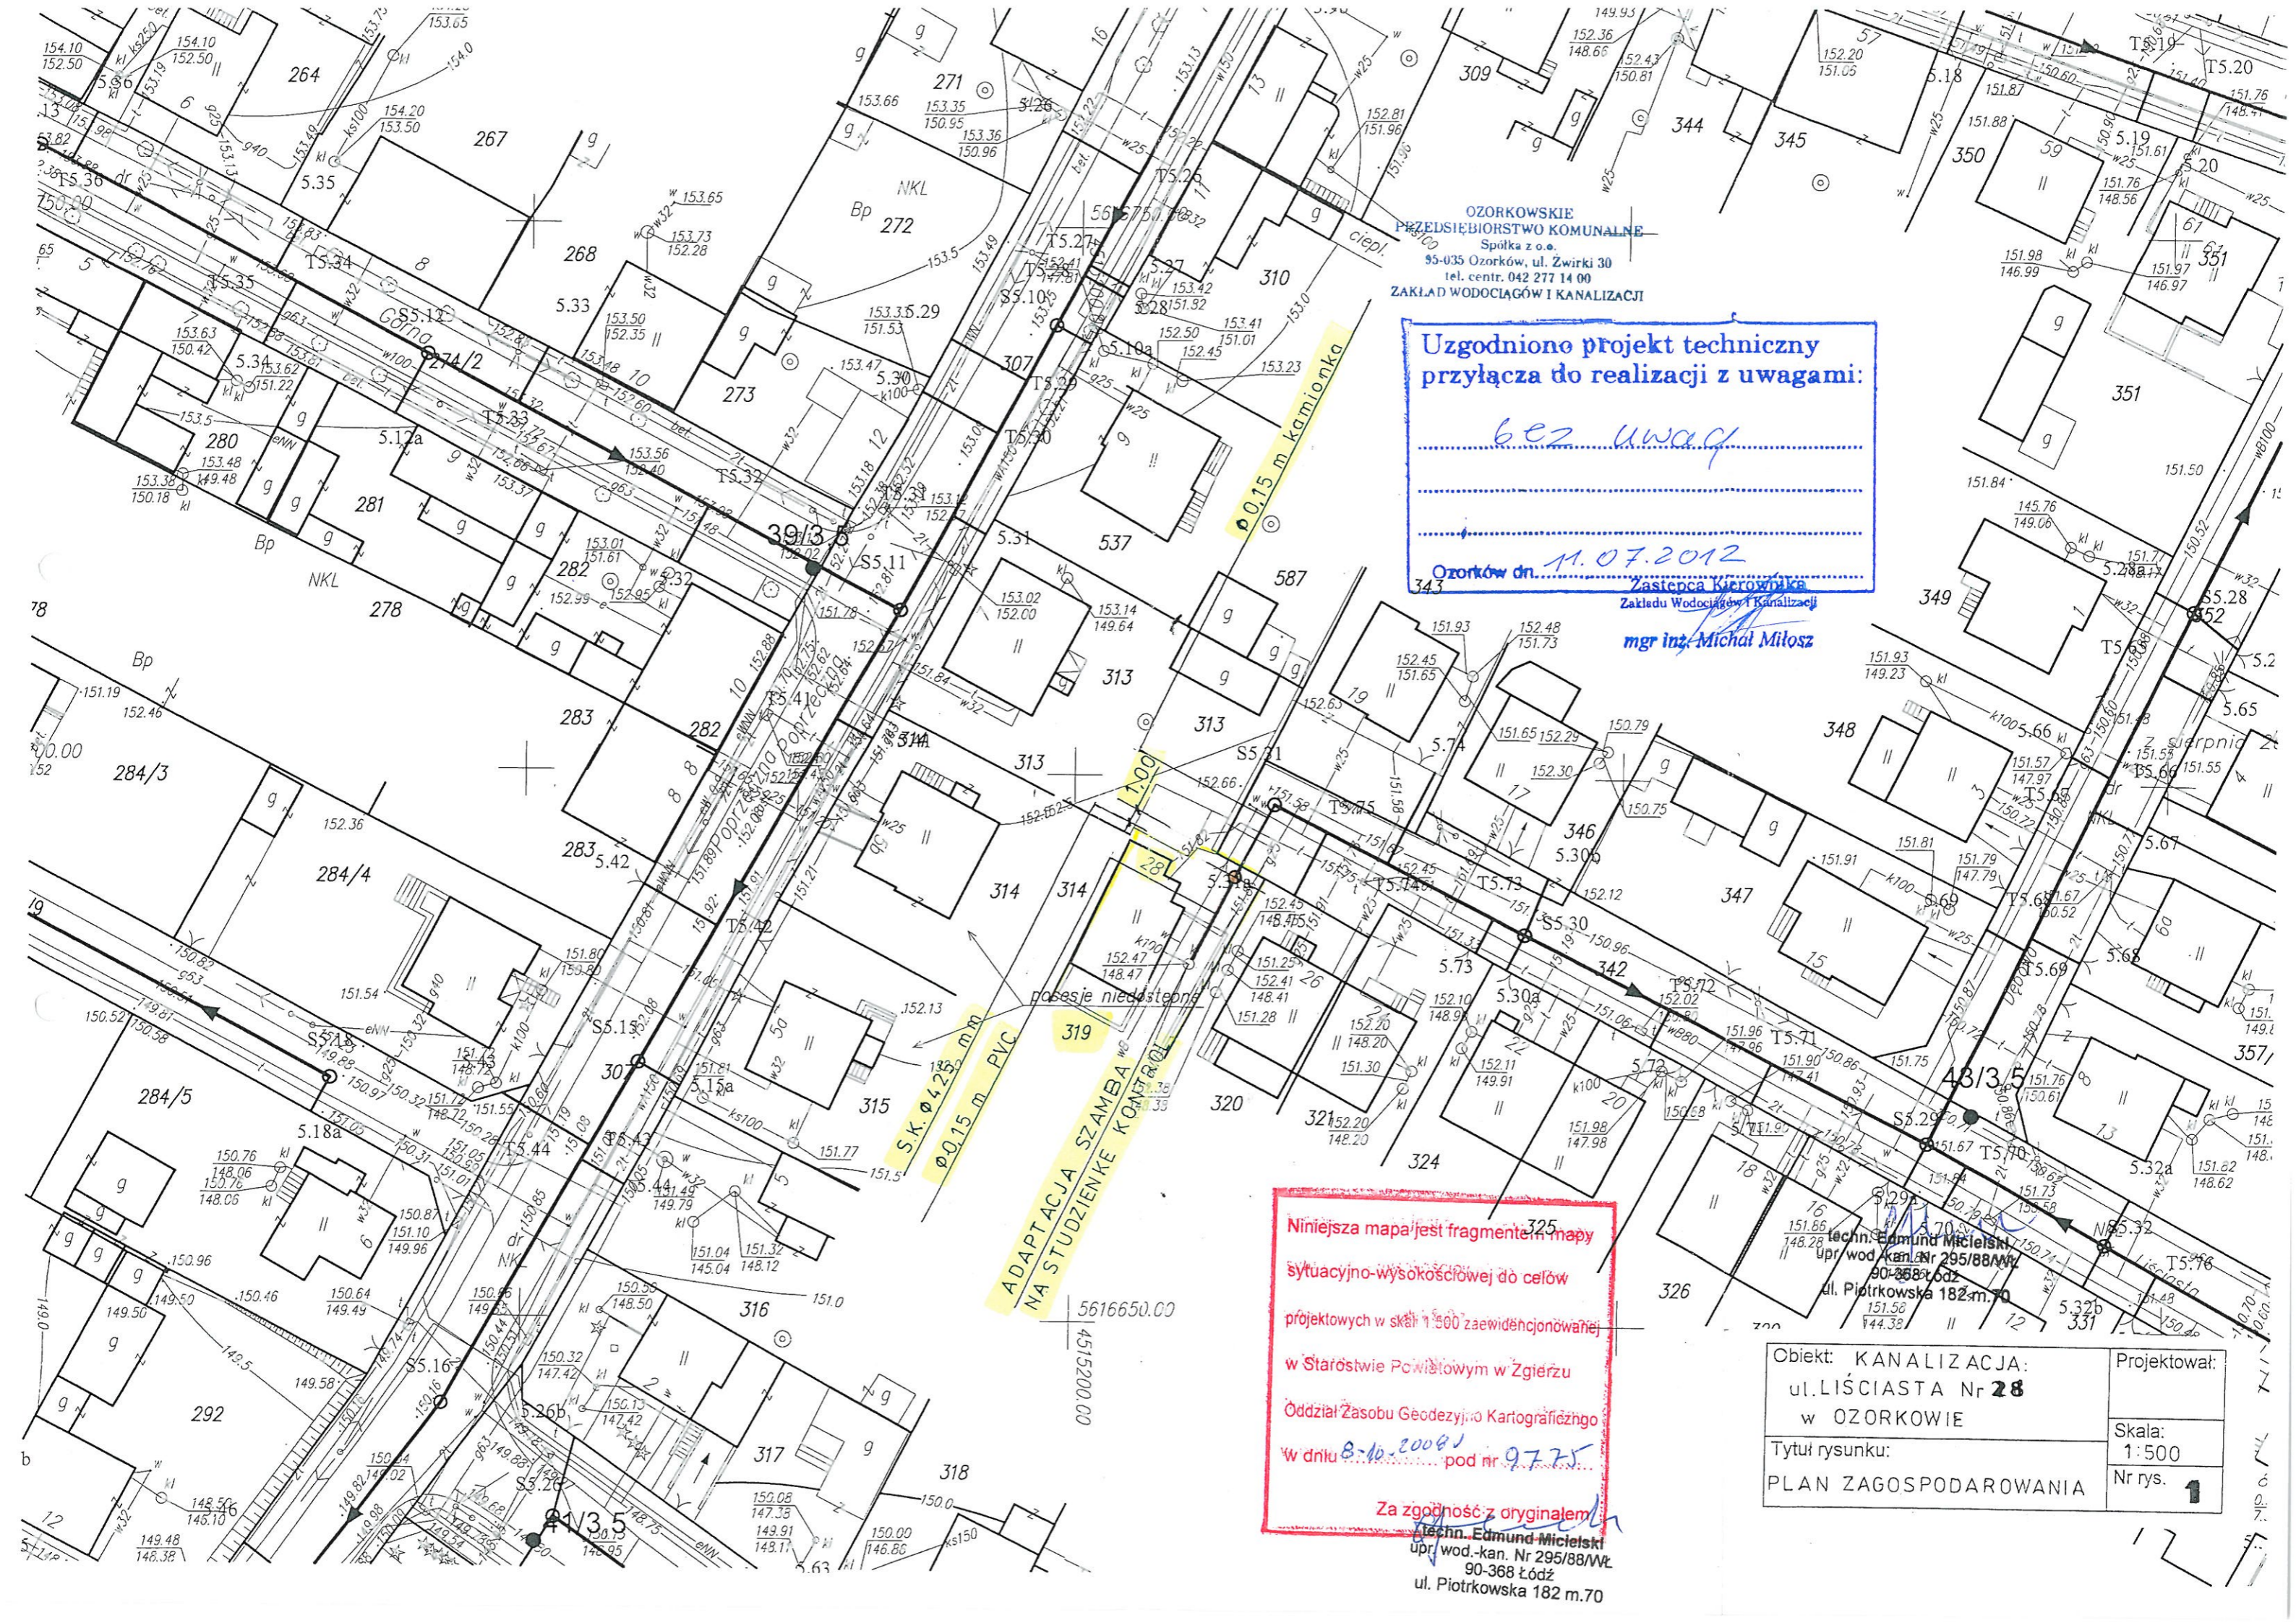

OZORKOWSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Spółka z o.o.
95-035 Ozorków, ul. Zwirki 30
tel. centr. 042 277 14 00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Uzgodniono projekt techniczny
przyłącza do realizacji z uwagami:

bez uwag

Ozorków dn. 11.07.2012
Zastępca Kierownika
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Michał Miłoś

Niniejsza mapa jest fragmentem mapy
sytuacyjno-wysokościowej do celów
projektowych w skali 1:500 zaawidencjonowanej
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu
Oddział Zasobu Geodezyjno Kartograficznego
W dniu 8.10.2008 r. pod nr 9775
Za zgodność z oryginałem
Techn. Edmund Micielski
upr./wod.-kan. Nr 295/88/WŁ
90-368 Łódź
ul. Piotrkowska 182 m.70

Obiekt: KANALIZACJA: ul. LIŚCIASTA Nr 28 w OZORKOWIE	Projektował:
Tytuł rysunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA	Skala: 1:500 Nr rys. 1

